



Pastime

warmte in een nieuw jasje



Calime

authentieke klasse van toen

Nostalgie, stap voor stap

 **BOSS**
paints
PAINT YOUR DREAM!

Calime

stap voor stap

Dit heb je nodig Foto 1

C83 grondlaag | Calime | Nostalgie kwast



Calime
authentieke klasse van toen



3




4

Voor je begint

- Zorg voor een propere en vaste ondergrond. Verwijder eventuele loszittende delen en voer de nodige herstellingen uit. Herstel loszittende of verpoederde voegen met een rijnzand-cementmengsel.
- Nestalgie is niet geschikt voor muren die permanent vochtig staan, vraag advies bij twijfel.
- Verwijder eventuele mos- of algengroei door deze in te nevelen met verdund bleekwater (verdunnen tot ongeveer 4°). Laat minimum een zestal uren inwerken en reinig daarna de muur grondig met behulp van een hogedrukreiniger. Laat de muur nadien voldoende lang uitdrogen.
- C83 is een kaleigronddaag die in een dikke laag wordt aangebracht en die oneffenheden nivelleert. Het kan zowel op onbehandelde minerale ondergronden geplaatst worden als op reeds geschilderde ondergronden. Is de ondergrond reeds geschilderd? Breng dan een voorafgaande laag Primer P77 aan alvorens C83 aan te brengen.

De voorbereiding Foto 2

- Dek de grond af en kleef alle niet te schilderen delen af met UV-bestendige plakband.
- Maak C83 net voor gebruik klaar met water. Voor 1 kg poeder is ongeveer 0,35 tot 0,40 liter water nodig. Per verpakking van 25 kg is dit dus 9 l à 10 liter. Voor verpakkingen van 10 kg is dit 3,5 à 4 liter. Doe de nodige hoeveelheid water in een mengkuip of in een emmer bij kleinere hoeveelheden en voeg de C83 toe. Meng mechanisch tot een egale substantie. Het mengsel is ongeveer 3 uur verwerkbaar.

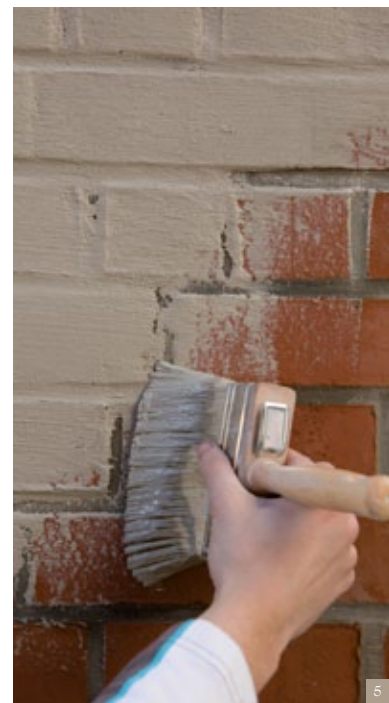

5

Aanbrengen grondlaag C83

- Sproei onbehandelde baksteenmuren vooraf eens oppervlakkig nat, dit zorgt voor een betere verwerkbaarheid van de C83. Foto 3
- Breng C83 aan met de specifieke Nostalgie kwast in de gewenste laagdikte. Foto 4
- De maximale laagdikte is 3 mm en dit komt overeen met 4,5 kg poeder/m² (1,5 kg poeder per m² per mm laagdikte). Het gemiddeld verbruik op baksteenmetselwerk is 1 à 2 kg poeder /m². Foto 5
- Indien plaatselijk hogere laagdiktes dan 3 mm bereikt worden, zal deze barsten. Controleer de grondlaag tijdens de droging en bewerk eventuele barstjes nog eens plaatselijk met wat extra verdunde C83.

Aanbrengen Calime Foto 6

- Giet de verschillende verpakkingen van Calime samen om eventuele kleurverschillen te vermijden en roer grondig op.
- Breng Calime aan met de specifieke Nostalgie kwast op de met C83 voorbereide ondergrond. Verdeel Calime horizontaal of in alle richtingen. De manier van aanbrengen bepaalt mee het uiteindelijke uitzicht.
- Eén laag is in principe voldoende, bij bepaalde kleuren en afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, kan een tweede laag noodzakelijk zijn.
- Het uiteindelijke aspect (uitzicht, kleurschakeringen, vlekvorming,..) is afhankelijk van diverse factoren zoals de snelheid van drogen, de temperatuur, de luchtvochtigheid, soort en toestand van de ondergrond en de aangebrachte laagdikte. Op hetzelfde vlak zijn dus verschillende kleurnuances mogelijk die kunnen afwijken van de kleurstenen en die kunnen evolueren in de tijd.
- De eerste paar dagen na het plaatsen zoveel mogelijk tegen regen beschermen. Beregening bij onvoldoende uitdroging veroorzaakt kalkuitbloedingen (witte uitslag). Deze verdwijnen na verloop van tijd.
- Verbruik Calime: 2 à 4 m²/l.

Opmerking

- Calime kan ook toegepast worden rechtstreeks op onbehandelde of zelfs op geschilderde ondergronden. Bij geschilderde ondergronden dient de voorbereiding aangepast te worden aan de toestand van de oude verflaag (afbladderend -> verwijderen; verpoederd -> fixeren met Primer P77/Fixol).





Pastime
warmte in een nieuw jasje

Pastime

stap voor stap

Dit heb je nodig Foto 1

Primer P77 | Pastime | Nostalgie kwast
en rol voor de grondlaag





Voor je begint

- Zorg voor een propere en vaste ondergrond. Verwijder eventuele loszittende delen en voer de nodige herstellingen uit. Herstel loszittende of verpoederde voegen met een rijzand-cementmengsel.
- Pastime is niet geschikt voor muren die permanent vochtig staan, vraag advies bij twijfel.
- Verwijder eventuele mos- of algengroei door deze in te nevelen met verdund bleekwater (verdunnen tot ongeveer 4°). Laat minimum een zestal uren inwerken en reinig daarna de muur grondig met behulp van een hogedrukreiniger. Laat de muur nadien voldoende lang uitdrogen.
- Pastime kan zowel op onbehandelde als op reeds geschilderde ondergronden geplaatst worden. Controleer in dit laatste geval de toestand en de hechting van de oude verflagen alvorens de werkzaamheden aan te vatten. Oude intacte dispersiegevelverven kunnen rechtstreeks overschilderd worden met Pastime. Bij twijfel, plaats steeds een grondlaag Primer P77.

Vorbereiding en grondlaag

- Dek de grond af en kleef alle niet te schilderen delen af met UV-bestendige plakband.
- Breng een grondlaag Primer P77 aan met de rol. Deze grondlaag fixeert de ondergrond en bevat een korrel, wat het aanbrengen van de eindlaag Pastime bevordert. Rol traag zodat de korrels niet uit de rol spatten. Foto 2
- Laat deze grondlaag 24 uur drogen.

Aanbrengen Pastime

- Breng Pastime aan met de Nestalgie kwast op de voorbereide ondergrond. Verdeel Pastime egaal in alle richtingen of horizontale strijkbewegingen. De manier van aanbrengen zal mee het uitzicht bepalen. Foto 3 en 4
- Afhankelijk van het gekozen kleur en de aangebrachte laagdikte kan nog een tweede laag noodzakelijk zijn. Laat in dit geval de Pastime 24 uur drogen en breng op dezelfde manier een tweede laag aan.
- Verbruik Pastime : 2 à 4 m²/l.

Waar is Calime en Pastime te verkrijgen? Waar kan ik terecht voor meer info?

Professionele schilder via je vertegenwoordiger, in de depots voor vakman (Brugge, Waregem, Kontich), alle colora afhaalpunten en op www.bossvip.be.

Particuliere klant in de betere decoratiezaken en alle colorawinkels (www.colora.com).

Een overzicht van alle winkelpunten vind je op www.boss.be.